耐圧絶縁抵抗試験装置

Type　MAC-732

リレーデバイスを対象とした、最大4端子による耐電圧・絶縁抵抗計測を行うテスト装置です

特徴

- 耐電圧試験、絶縁抵抗試験が任意の組み合わせで実施できます。
- 最大4端子による複数条件の試験が一括で実施できます。
- 端子の切替や様々な計測条件の変更などを自動で行うため、試験時間を大幅に短縮できます。

主要諸元

品名	耐圧絶縁抵抗試験装置
型式	MAC-732
測定端子数	同時計測端子4（Hi/Low/Close選択可）
試験内容	耐電圧計測・絶縁抵抗計測
耐電圧計測 諸元	印加電圧DC10～5kV 漏れ電流計測範囲10μ～10mA
絶縁抵抗計測 諸元	印加電圧DC10～5kV 抵抗計測範囲10k～9.9GΩ

システム外観

計測画面

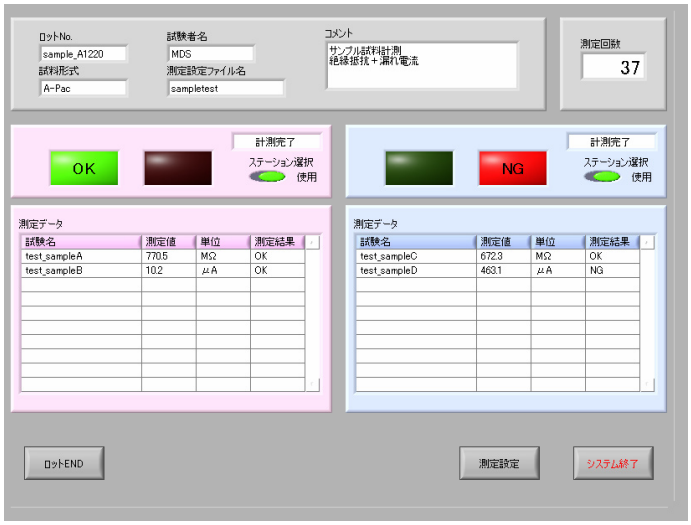

http://www.natinst.com/nni
NATIONAL INSTRUMENTS Alliance PROGRAM

http://www.denkosha.net/
株式会社松浦電弘社

〒921-8807　石川県石川郡野々市町二日市1丁目76
Tel:076-248-2974
Fax:076-246-6468
E-mail:info@denkosha.net